

# Mobile Schleuse 4-Kammer

## VERSION

### 4-KAMMER-PERSONENSCHLEUSE

für den Einsatz bei ASI-Arbeiten mit Asbest- oder Bleivorkommen

für 3 bis 5 Beschäftigten

## ENERGIE

### ELEKTRO - GAS - BI ENERGY

autark oder anschließbar

## ABMESSUNGEN

Länge ab 4,00m

Breite 2,25m

Lichte Raumhöhe 2,00m

## ZUL. GESAMTGEWICHT

1300 bis 1800 kg

1-Achser

## AUFBAU

CE-zugelassen - mit COC geliefert - Straßenzulassung vom Kunden zu übernehmen\*

Feuerverzinktes Fahrgestell, 1-Achser gebremst und mit 13" Räder ausgerüstet, höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit PKW oder LKW-Kupplung und Stützrad.

Profilen: aus feuerverzinktem Stahl, lackiert.

Boden: Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit vollflächig beklebtem PVC-Bodenbelag, rutschhemmend.

Wand- und Deckenisolierung aus Sandwichelementen mit PU-Hartschaum und beidseitiger Blechverkleidung (30 mm).

Lackierung nach Ihrem RAL.

## AUSSTATTUNG

(4 Kammer)

- **Schwarz-Bereich**
- Außenzugang mit Bullauge und Einstiegstreppe, 1 Müllsackständer, 1 Spiegel, 3 Kleiderhaken, 1 Bank, 1 Bodenablauf.
- **Vorraum**
- Beleuchtung, Kleiderhaken, Stiefelablagefächer
- **Naßzelle**
- 1 Duschwanne mit Duscharmatur, 1 Kleiderhaken, 1 Seifenschale.
- **Weiß-Bereich**
- Außenzugang mit Bullauge und Einstiegstreppe, 1 Waschbecken aus Kunststoff mit Spiegel und Handtuchhalter, 3 Kleiderhaken, 3 Maskenhaken mit Steckdose zum Nachladen der Maske, 2 Hocker, 4 Spind, 1 Heizkörper 1500W.
- **Technikraum**
- Wassermanagement: Warmwasserboiler + Pumpe oder Duchlauferhitzer, zweistufige Abwasserfilteranlage (5 und 25µ), Abwasserleitung
- Luftmanagement: Unterdruckhaltergeräte 700m<sup>3</sup>/h mit Schwebstofffilter HN13. *Mit Zertifikat geliefert (Luftmessung)*
- **Stromversorgung**
- CEE-32A Außenstecker, innen mit Verteilerkasten, LED-Beleuchtung mit Schalter, Heizung und Steckdosen.
- **Gasversorgung**
- Anschluss mit Propangasflasche, Gas-Warmwasserboiler

## OPTIONEN

(je nach Modell zu definieren)

- Bodenbelag mit Kunstharzbeschichtung statt PVC
- Klappbarer Sicherheitsgriff
- Vorrichtung für Luftzufuhr
- LED-Beleuchtung mit Präsenzmelder
- Zeitähler für eine optimale Duschzeit
- Frisch- und Abwassertank
- Stromerzeuger Diesel oder Benzin
- Zwangsverriegelung der Duschkammertüren

- 
- 
- 
- 
- 

*Und bei den größeren Modellen (je nach Gewicht)...*


Anschlussfreie WC-Kabine  
Aufenthaltsraum mit Sitzmöglichkeiten

...




## Mobile Schleuse 4-Kammer KOMPAKT DD313



- Innenräder mit Außenmaßen 3,20 x 2,25m und zul. Gesamtgewicht von 1300kg
- 
- Diese mobile Schleuse zeichnet sich im Wesentlichen durch ihren **kompakten Kofferaufbau**, wobei gleichzeitig bis zu 5 Kammer + Technikraum eingerichtet werden können
- 
- **Ausstattung**
- SCHWARZ / GRAU / DUSCHE / WEIß
- 1 TECHNIKRAUM mit Wasser- und Luftmanagement
- Strapazierfähiger Gießboden aus Kunstharz, in grün und rot

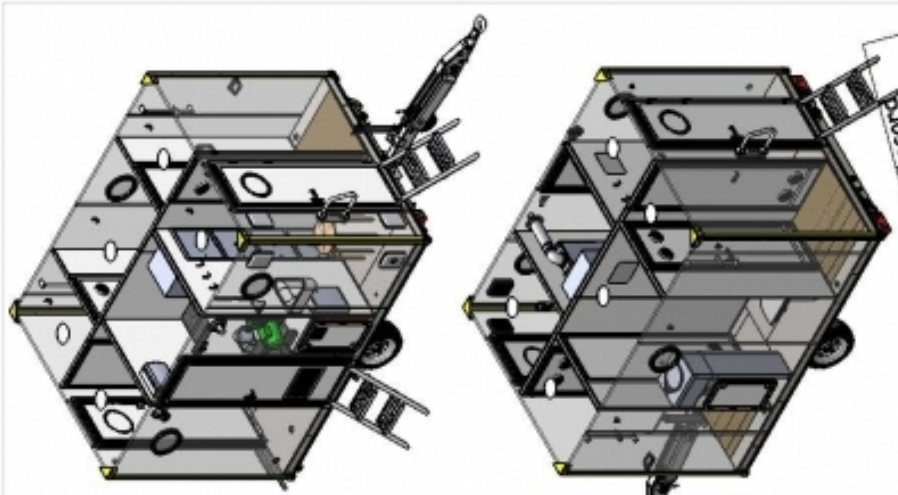

Bon pour Accord  
Date : / /  
Signature et cachet client

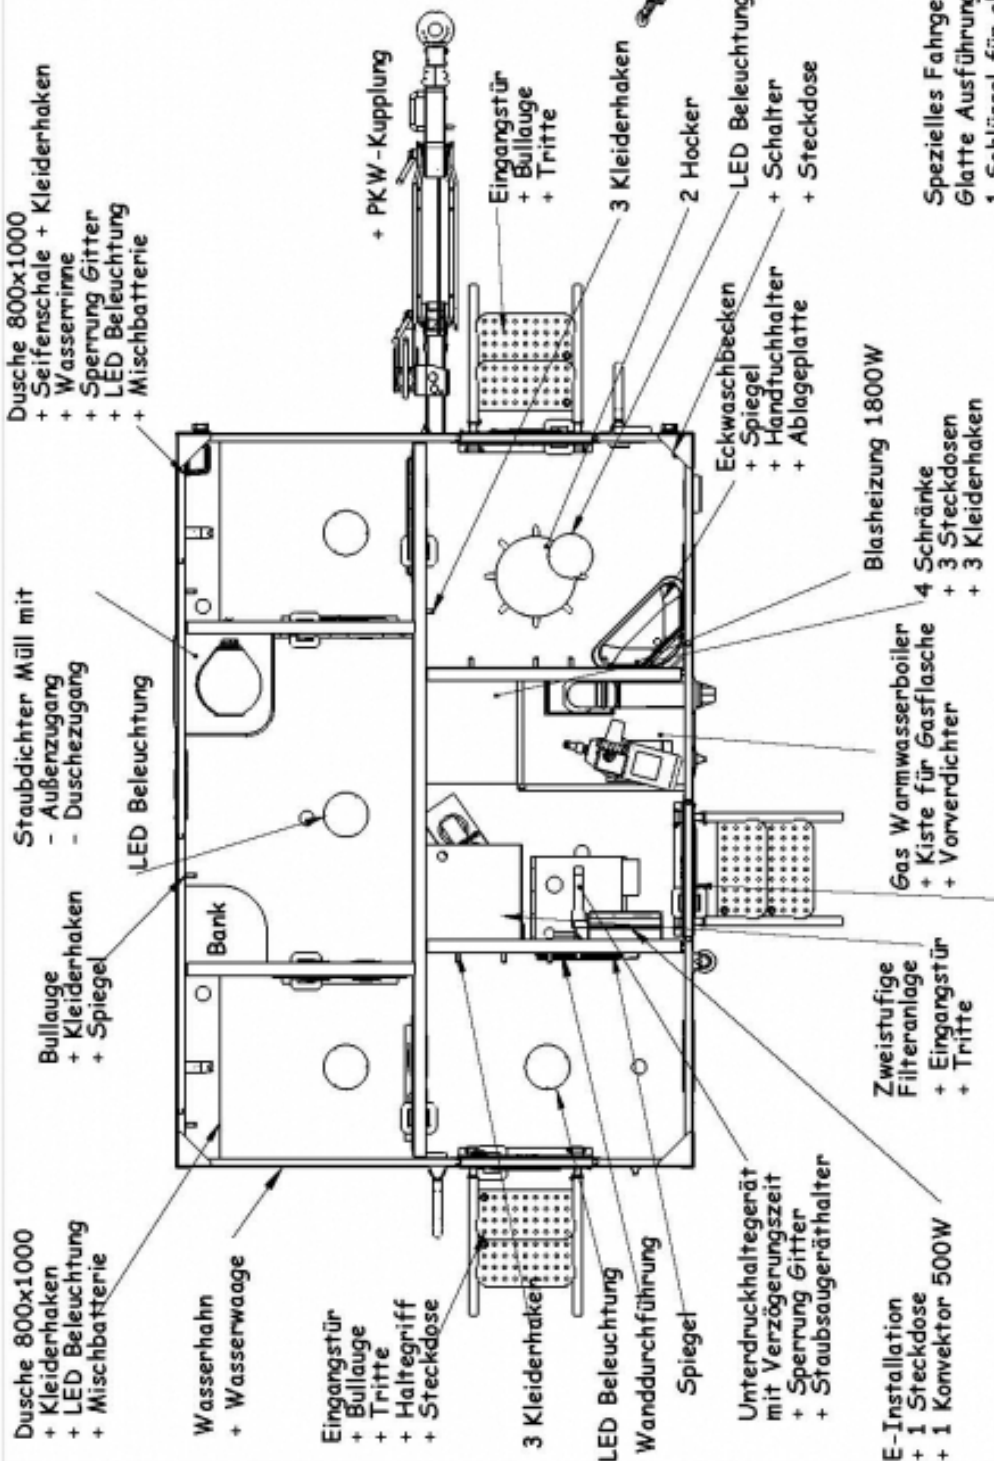

Spezielles Fahrgestell 3m 20  
 Glatte Ausführung  
 1 Schlüssel für alle Türen  
 Harzboden  
 5-Kammer (2 Duschen)

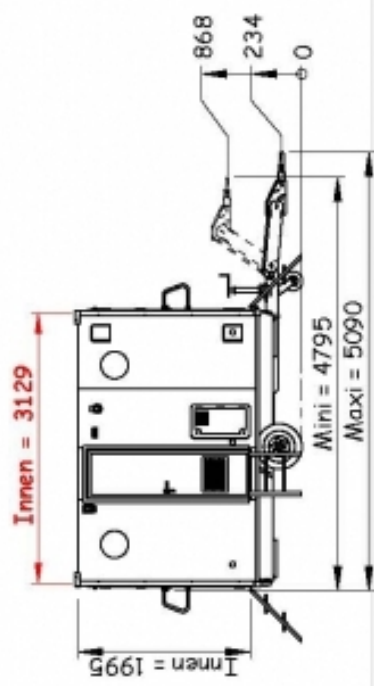

La charge utile doit être uniformément répartie sur tout le plancher en respectant :

- Masse max. (kg) / Niveau: 10% du P.T.C. limitée à 100kg/m² sur cet aéri
- Capacité (kg/m²) / Niveau: 10% du P.T.C. limitée à 100kg/m² sur cet aéri
- Capacité (kg/m²) / Niveau: 10% du P.T.C. limitée à 100kg/m² sur cet aéri

Modèle et construction sont décrits dans le dossier et peuvent être modifiés sans préavis par le constructeur.

Description:	D313 1300 5-Kammer
Finition:	A4
Devis:	28795
<b>CNSE</b>	
Coût par A.T. : 14715/2084 N° de plan : A Date par A.T. : 14/11/2024 Le : 15/11/2024 A50875	
PTC :	1300 Kg
Echelle :	1/30
Page :	1/1