CNSE

Dekontamination

Individuelle Konstruktion und Ausstattung

Ihr *Partner*

Dekontaminationsschleusen

All unsere Dekontaminationsschleusen werden mit der Durchführung einer Luftmessung freigegeben

Entspricht den neuesten europäischen Normen

100% Made in France

Unser Know-How

Dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Fertigung von maßgeschneiderten Raumlösungen aller Art ist die im Jahre 1972 gegründete Firma CNSE mit Sitz in Taponas, Frankreich, mittlerweile Marktführer in der Fertigung von Dekontaminationsschleusen. Nun bietet sie ihre vielfältigen Lösungen und ihr umfassendes Know-How europaweit an.

Die von CNSE gefertigten Anhänger verfügen über eine CE-Zertifizierung, die hauptsächlich dank der Qualität der Prozesse und der eingesetzten Materialien zurückzuführen ist. Alle Fahrgestelle sind feuerverzinkt und mit höhenverstellbaren Auflaufeinrichtungen der Marke AL-KO ausgestattet. Die mit PU verschäumten Wand- und Deckenelemente bieten ein optimales Verhältnis von Dämmung und Gewicht und sind besonders pflegeleicht.

Angeboten werden kundenspezifische bzw. individuelle Lösungen, die es CNSE erlauben, auf sämtliche Kundenwünsche individuell einzugehen. Leidenschaftliches Arbeiten und präzise Verarbeitungsprozesse sorgen dafür, dass alle Kundenanforderungen erfüllt werden, egal ob bei Standard oder Premium Produkten.

Dies gilt ebenso hinsichtlich der Ausstattung und Ausführung. Vom Außendesign (beispielsweise individuelle Rahmenlackierung) bis hin zu den technischsten Anlagen (UHG, Filteranlage, ...) und Ausführungen (Gießboden,...), finden Sie bei uns immer die passende Lösung.

Unsere After-Sales Abteilung sorgt dafür, dass unsere Anlagen nie lange stillstehen. Innerhalb kürzester Zeit können Ersatzteile europaweit geliefert werden. Zudem verfügen wir über eigenes Personal, das bei Bedarf dank seiner Sachkunde über den neuesten Stand der Regeln auf der Baustelle bzw. im durch Asbest kontaminierten Bereich eingesetzt werden kann.

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen Ihre persönliche Anlage gemäß Ihren spezifischen Landvorschriften: INRS ED6244 (Frankreich), TRGS 519 (Deutschland), EKAS-Richtlinie Nr. 6503 (Schweiz), Health & Safety 2012- N°632 (England), Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Niederlande)...

INHALTSVERZEICHNIS

► **Personenschleuse im Baukastensystem**

Seiten 2 und 3

► **Mobile Schleusen**

3-Kammer : Seiten 4 bis 7
4-Kammer : Seiten 8 und 9
5-Kammer : Seiten 10 und 11

► **Stationäre Personenschleusen**

3 bis 5 Kammer als Container auf Kufen oder Abrollcontainer
Seiten 12 und 13

► **Schwarz-weiß-Container**

Seiten 14 und 15

► **Spezialprojekte**

Seite 16

► **Spezialdesigns**

Seite 17

► **Optionen**

Seiten 18 bis 22

► **Unsere Schleusen im Einsatz**

Seite 23

Technische Daten (pro Kammer)

Abmessungen (LxB)	1,00 x 1,00 m	Gewicht	90 kg
Lichte Raumhöhe	2,00 mm	Transportkiste	1 Palette 1,00 x 1,20 x 2,12m Gewicht max. 500kg

Aufbau

Struktur	Eckprofile und Rahmen der Tür-, Wand- und Dachelemente aus rostfreiem Aluminium
Tür- und Wandmaterial	Türen und Wände aus glattem Kunststoff, vorperforiert für die Duschvorrichtung. Türen mit jeweils 2 Belüftungsöffnungen
Dachmaterial	Aus lichtdurchlässigem Kunststoff
Boden	Geriffelter herausnehmbarer und rostfreier Alublechboden
Abwasseranlage	Konische Abflussvorrichtung aus Aluminium mit Steckkupplung für den Anschluss an das Wassermanagement
Zubehörteile	Kleiderhaken, Spiegel, Duschvorrichtung mit Duschhandbrause, Mischbatterie (ohne ZV) oder automatische Duschvorgang mit ZV

Vorteile

Transport und Montage	Transportfreundlich durch leichten Gewicht. Anlage in kürzester Zeit aufgebaut und zerlegt
Flexibilität	Zahlreiche Aufbaumöglichkeiten, für schwer zugängliche Bereichen gedacht
Reinigung	Wand- und Türelement in glatter, pflegeleichter Ausführung



Erhältliche Optionen

Zwangsverriegelung gemäß TRGS 519	Die für die Zwangsverriegelung der Duschkammertüren vorgesehene Installation enthält: - Steuereinheit zur Steuerung der Türsperrung und zum Auslösen der Dusche - Steckanschlüsse mit 2m Kabellänge - Magnetvorrichtung zur Türsperrung
Wassermanagement	Einheit zum Erwärmen und Filtrieren des Wassers bestehend aus: - Stromanschluss 220V / 16A - 1 Wasserspeicher 150L - Zwei- bis dreistufige Filteranlage mit verschiedenen Filtergrößen

Transportkiste aus Holz
Easy Handling

Konische Abflussvorrichtung
für einen kompletten
Abwasserablauf

Duschkammer mit rostfreiem
Alublechboden

Personenschleuse 3 Kammer
mit Wasser-management 150L und Steuereinheit für Zwangsverriegelung

Technische Daten

Abmessungen (LxB)	2,07 x 2,07m	zul. Gesamtgewicht	750 kg
Lichte Raumhöhe	2,00m	Anzahl an Achsen	1

Aufbau

Fahrgestell	Aus feuerverzinktem Stahl, 4 Kurbelstützen an den Außenecken, 1 Wasserwaage
Zugdeichsel	Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (AL-KO), mit PKW-Kupplung / DIN-Zugöse
Eckprofile	Viereckige feuerverzinkte Stahlprofile
Lackierung	Auf Anfrage kann Ihr Anhänger bis mit 3 verschiedenen Farben lackiert werden
Isolierung	Wand- und Deckenisolierung aus 30mm PUR-Sandwichpaneelen, weiß lackiert
Boden	Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit PVC-Bodenbelag

Raumeinteilung / Ausstattung

(1) Schwarzer Bereich	1 Außenzugang mit Bullauge und Einstiegsstufe, 1 Müllsackständer, 1 Spiegel, 3 Kleiderhaken, 3 Stiefelablagefächer, 1 Bodenablauf
(2) Naßzelle	1 Duschwanne 900x900mm, 1 Duscharmatur mit Duschstange und Handbrause, 1 Haken, 1 Seifenschale
(3) Weißer Bereich	1 Außenzugang mit Bullauge und Einstiegsstufe, 1 Eckwaschbecken aus Kunststoff mit Spiegel und Handtuchhalter, 3 Kleiderhaken, 1 Heizkörper 1500W
Technikraum	1 Technikraum ausgestattet für das Luft-, Wasser- und Strommanagement

Technik

Wassermanagement	*Frischwasser*: 1 Warmwasserboiler 15L (schnelle Aufheizzeit) mit Pumpe *Abwasser*: zweistufige Abwasserfilteranlage (5 und 25µ) mit Abwasserleitung Wasserversorgung über Direktanschluß
Luftmanagement	Unterdruckhaltegerät 700m3/h mit Schwebstofffilter EN1822 HN13
Stromversorgung	CEE-Außenstecker 230V / 32A 3 polig, 1 Verteilerkasten mit FI-Stromschutzschalter 30mA, LED-Beleuchtung mit Schalter, Heizung und Steckdosen.

Optionen

Optionen sind von der zul. Gewichtsgrenze abhängig

Bodenbelag	Staub- und wasserdichter, pflegleichter Gießboden
Luftmanagement	Vorrichtung für Frischluftzufuhr
Stromtechnik	LED-Beleuchtung mit Präsenzmelder
Wassertechnik	Wasserversorgung über herausnehmbaren Wassertank 90L
Zwangsverriegelung	Zwangsverriegelung der Duschkammertüren

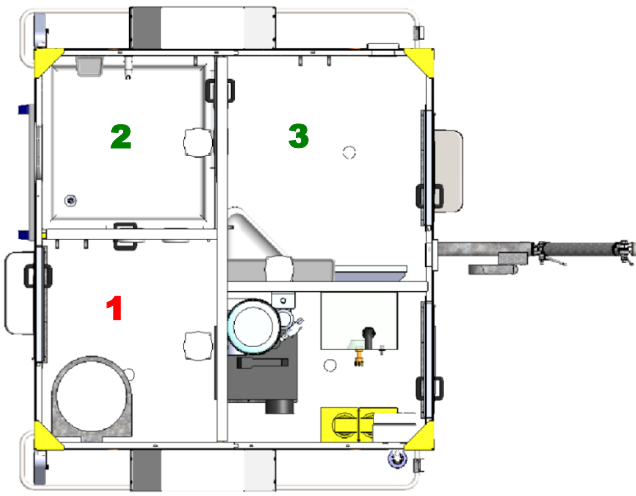

Technische Daten

Abmessungen (LxB)	Länge: 3,20 bis 6,00m Breite: 2,20 m	zul. Gesamtgewicht	1300 bis 3200kg
Lichte Raumhöhe	2,00 bis 2,20m	Anzahl an Achsen	1 bis 2 je nach Modell

Aufbau

Fahrgestell	Aus feuerverzinktem Stahl, 4 Kurbelstützen an den Außenecken, 1 Wasserwaage
Zugdeichsel	Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (AL-KO), mit PKW-Kupplung / DIN-Zugöse
Eckprofile	Wahlweise viereckige feuerverzinkte Stahlprofile oder rundgeformte Aluminium-Profile
Lackierung	Auf Anfrage kann Ihr Anhänger bis mit 3 verschiedenen Farben lackiert werden
Isolierung	Wand- und Deckenisolierung aus 30mm PUR-Sandwichpaneelen, weiß lackiert
Boden	Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit PVC-Bodenbelag

Raumeinteilung / Ausstattung

(1) Schwarzer Bereich	1 Außenzugang mit Bullauge und Einstiegstreppe, 1 Müllsackständer, 1 Spiegel, 3 Kleiderhaken, 1 Eckbank, 1 Bodenablauf
(2) Naßzelle	1 Duschwanne 800x1000mm, 1 Duscharmatur mit Duschstange und Handbrause, 1 Haken, 1 Seifenschale
(3) Weißer Bereich	1 Außenzugang mit Bullauge und Einstiegstreppe, 1 Eckwaschbecken aus Kunststoff mit Spiegel und Handtuchhalter, 3 Kleiderhaken, 3 Maskenhaken mit Steckdosen zum Nachladen der Masken, 2 Hocker, 4 Spind, 1 Heizkörper 1500W
Technikraum	1 beheizbarer Technikraum mit Außentür, ausgestattet für das Luft-, Wasser- und Strommanagement

Technik

Wassermanagement	*Frischwasser*: 1 Warmwasserboiler 50 bis 150L mit Pumpe oder Gasboiler *Abwasser*: zweistufige Abwasserfilteranlage (5 und 25µ) mit Abwasserleitung Wasserversorgung wahlweise über Direktanschluß oder Wassertank
Luftmanagement	- Unterdruckhaltegerät 700m3/h mit Schwebstofffilter EN1822 HN13 - Vorrichtung zur Unterdruckmessung mit Messgerät
Energieversorgung	CEE-Außenstecker 220V / 32A 3 polig, 1 Verteilerkasten mit FI-Stromschutzschalter 30mA, LED-Beleuchtung mit Schalter, Heizung und Steckdosen.

Optionen

Je nach Modell und Gewicht

Bodenbelag	Staub- und wasserdichter, pflegleichter Gießboden
Abfalleimer	Staubdichter Abfalleimer mit Außenzugang zum Entnehmen des Abfallsackes
Toilettenkabine	Ausgestattete Toilettenkabine mit Chemie-Toilette oder anschließbare Toilette
Wassermanagement	Warmwasserboiler bis 200L, Frischwassertank bis 325L, Abwassertank bis 200L
Luftmanagement	Vorrichtung für Frischluftzufuhr
Stromtechnik	Stromerzeuger Benzin / Diesel bis zu 10kW / Solarpaneele
Zwangsverriegelung	Zwangsverriegelung der Duschkammertüren

Weitere Optionen: siehe ab Seite 18 oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf

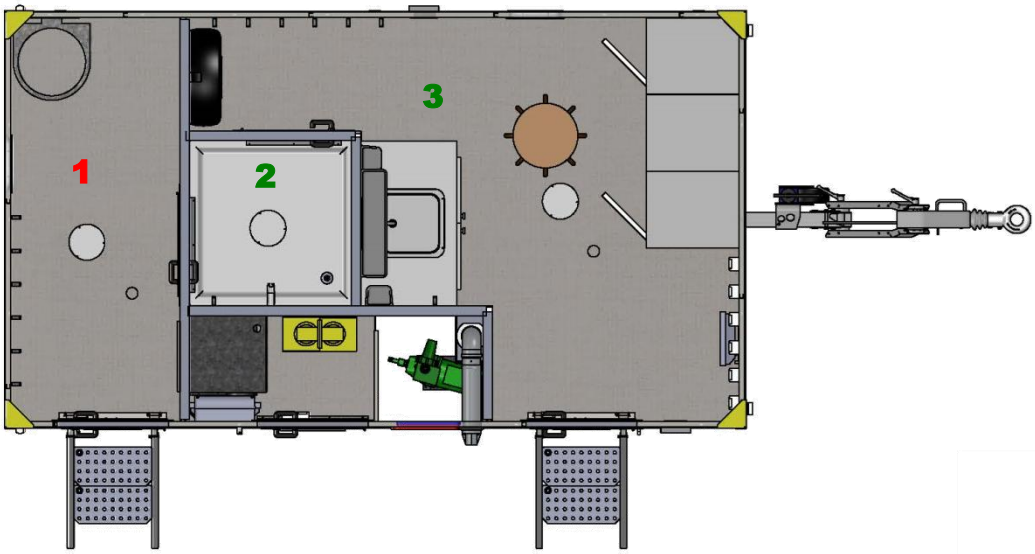

Mobile Schleuse 3-Kammer / 1600kg

Warmwasserboiler 150L

Gasboiler

**Die Kombination ist modellabhängig und wird individuell geprüft bzw. freigegeben*

Technische Daten

Abmessungen (LxB)	Länge: 4,00 bis 6,00m Breite: 2,20 m	zul. Gesamtgewicht	1300 bis 3200kg
Lichte Raumhöhe	2,00 bis 2,20m	Anzahl an Achsen	1 bis 2 je nach Modell

Aufbau

Fahrgestell	Aus feuerverzinktem Stahl, 4 Kurbelstützen an den Außenecken, 1 Wasserwaage
Zugdeichsel	Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (AL-KO), mit PKW-Kupplung / DIN-Zugöse
Eckprofile	Wahlweise viereckige feuerverzinkte Stahlprofile oder rundgeformte Aluminium-Profile
Lackierung	Auf Anfrage kann Ihr Anhänger bis mit 3 verschiedenen Farben lackiert werden
Isolierung	Wand- und Deckenisolierung aus 30mm PUR-Sandwichpaneelen, weiß lackiert
Boden	Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit PVC-Bodenbelag

Raumeinteilung / Ausstattung

(1) Schwarzer Bereich	1 Außenzugang mit Bullauge und Einstiegstreppe, 1 Müllsackständer, 1 Spiegel, 3 Kleiderhaken, 1 Eckbank, 1 Bodenablauf
(2) Grauer Bereich	3 Stiefelablagefächer
(3) Naßzelle	1 Duschwanne 800x1000mm, 1 Duscharmatur mit Duschstange und Handbrause, 1 Haken, 1 Seifenschale
(4) Weißer Bereich	1 Außenzugang mit Bullauge und Einstiegstreppe, 1 Eckwaschbecken aus Kunststoff mit Spiegel und Handtuchhalter, 3 Kleiderhaken, 3 Maskenhaken mit Steckdosen zum Nachladen der Masken, 2 Hocker, 4 Spind, 1 Heizkörper 1500W
Technikraum	1 beheizbarer Technikraum mit Außentür, ausgestattet für das Luft-, Wasser- und Strommanagement

Technik

Wassermanagement	*Frischwasser*: 1 Warmwasserboiler 50 bis 150L mit Pumpe oder Gasboiler *Abwasser*: zweistufige Abwasserfilteranlage (5 und 25µ) mit Abwasserleitung Wasserversorgung wahlweise über Direktanschluß oder Wassertank
Luftmanagement	- Unterdruckhaltegerät 700m3/h mit Schwebstofffilter EN1822 HN13 - Vorrichtung zur Unterdruckmessung mit Messgerät
Energieversorgung	CEE-Außenstecker 220V / 32A 3 polig, 1 Verteilerkasten mit FI-Stromschutzschalter 30mA, LED-Beleuchtung mit Schalter, Heizung und Steckdosen.

Optionen

Je nach Modell und Gewicht

Bodenbelag	Staub- und wasserdichter, pflegleichter Gießboden
Abfalleimer	Staubdichter Abfalleimer mit Außenzugang zum Entnehmen des Abfallsackes
Toilettenkabine	Ausgestattete Toilettenkabine mit Chemie-Toilette oder anschließbare Toilette
Wassermanagement	Warmwasserboiler bis 200L, Frischwassertank bis 325L, Abwassertank bis 200L
Luftmanagement	Vorrichtung für Frischluftzufuhr
Stromtechnik	Stromerzeuger Benzin / Diesel bis zu 10kW / Solarpaneele
Zwangsverriegelung	Zwangsverriegelung der Duschkammertüren

Weitere Optionen: siehe ab Seite 18 oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf

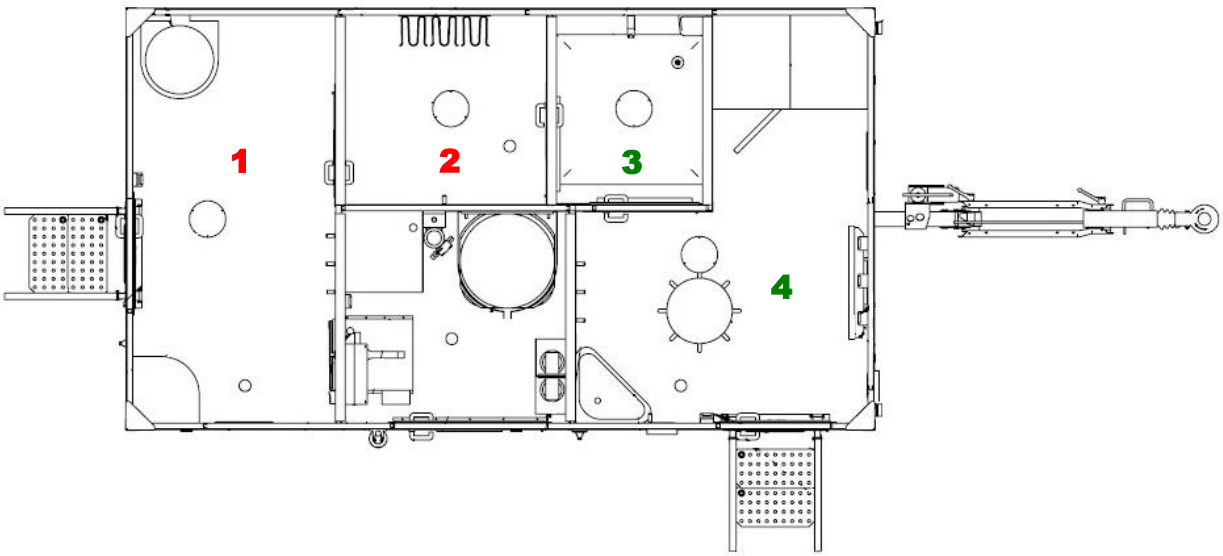

**Die Kombination ist modellabhängig und wird individuell geprüft bzw. freigegeben*

Technische Daten

Abmessungen (LxB)	4,00 bis 6,00m x 2,20 m	zul. Gesamtgewicht	1800 bis 3200kg je nach Ausstattung
Lichte Raumhöhe	2,00 m (optional bis 2,20m)	Anzahl an Achsen	1 bis 1800kg 2 ab 2500 kg

Aufbau

Fahrgestell	Aus feuerverzinktem Stahl, 4 Kurbelstützen an den Außenecken, 1 Wasserwaage
Zugdeichsel	Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (AL-KO), mit PKW-Kupplung / DIN-Zugöse
Eckprofile	Wahlweise viereckige feuerverzinkte Stahlprofile oder rundgeformte Aluminium-Profile
Lackierung	Auf Anfrage kann Ihr Anhänger bis mit 3 verschiedenen Farben lackiert werden
Isolierung	Wand- und Deckenisolierung aus 30mm PUR-Sandwichpaneelen, weiß lackiert
Boden	Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit PVC-Bodenbelag

Raumeinteilung / Ausstattung

(1) Schwarzer Bereich	1 Außenzugang mit Bullauge, Einstiegstreppe und Sicherheitsgriff, 4 Kleiderhaken, 1 Spiegel, Bullaugen, 4 Stiefelablagefächer, 1 Bodenablauf
(2) Erste Naßzelle (mit PSA und Maske)	1 Duschwanne 800x1000mm, 1 Duscharmatur mit Duschstange und Handbrause, 1 Haken, 1 Seifenschale, LED-Beleuchtung, Zeitzähler (5 Min.)
(3) Zwischenbereich	1 Mulleimer mit staubdichtem Deckel und Außenzugang zum Entnehmen des Abfallsackes, 1 Spiegel, 1 Handtuchhaken, 1 Bullauge, 1 Eckbank, LED-Beleuchtung
(4) Zweite Naßzelle (ohne PSA)	1 Duschwanne 800x1000mm, 1 Duscharmatur mit Duschstange und Handbrause, 1 Haken, 1 Seifenschale, LED-Beleuchtung, Zeitzähler (5mn), 1 Duschwasserrinne an der Tür zw. Dusche und Weißbereich, Verriegelung der Belüfungsöffnungen, Zugangsklappe (in der Wand zw. Dusche und Zwischenbereich) zum Wegschmeißen der Maskenkartusche
(5) Weißer Bereich	1 Außenzugang mit Bullauge, Einstiegstreppe und Sicherheitsgriff, 1 Eckwaschbecken aus Kunststoff mit Spiegel, Seifenschale und Handtuchhalter, 3 Kleiderhaken, 3 Maskenhaken mit Steckdosen zum Nachladen der Masken, 2 Hocker, 4 Spind, 1 Heizkörper 1800W, 1 Reserverad, LED Beleuchtung
Technikraum	1 beheizbarer Technikraum mit Außentür, ausgestattet für das Luft-, Wasser- und Strommanagement
Optionen	Siehe ab Seite 18 *Bitte mit uns Kontakt aufnehmen zur Freigabe Ihrer Anlage gem. frz. Vorschriften.*

**Die Kombination ist modellabhängig und wird individuell geprüft bzw. freigegeben*

Technik

Wassermanagement	*Frischwasser*: 1 Warmwasserboiler 150 oder 200L mit Pumpe oder Gasboiler *Abwasser*: zweistufige Abwasserfilteranlage (5 und 25µ) mit Abwasserleitung Wasserversorgung wahlweise über Direktanschluß oder Wassertank 90 bis 325L
Luftmanagement	- Unterdruckhaltegerät 700m3/h mit Schwebstofffilter EN1822 HN13 - Vorrichtung zur Unterdruckmessung mit Messgerät - Industriesauger mit Ständer
Energieversorgung	CEE-Außenstecker 220V / 32A 3 polig, 1 Verteilerkasten mit FI-Stromschutzschalter 30mA, LED-Beleuchtung mit Schalter, Heizung und Steckdosen.
Externe Ausstattung	1 Steckdose, 1 Wasserwaage, 1 Wasserhahn

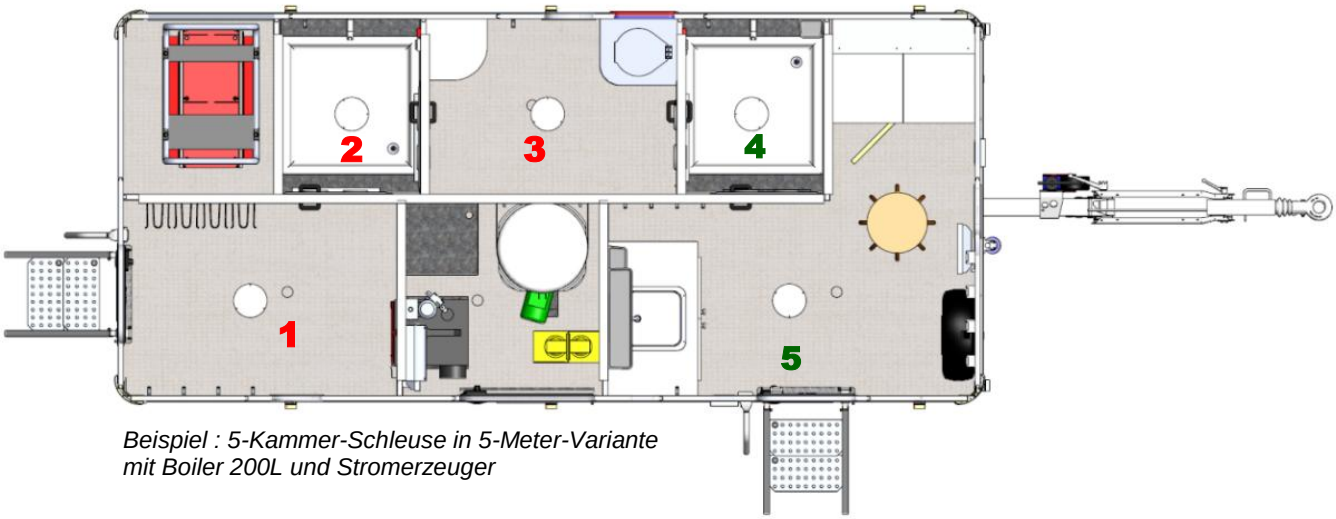

Beispiel : 5-Kammer-Schleuse in 5-Meter-Variante mit Boiler 200L und Stromerzeuger

Vollautark dank Stromerzeuger u. Wassertank

Farbiger Gießboden inkl. Duschbereich

Ausstattung gem. französischen Vorschriften

Technische Daten

Abmessungen (LxB)	4,00 bis 6,00m x 2,20 m	Abmessugen Abrollcontainer	Je nach Abrollkipper
Lichte Raumhöhe	2,00 bis 2,30m	Gesamtgewicht	700 bis 2000kg

Aufbau

Untergestell	Aus feuerverzinktem Stahl mit Kufen- oder Abrollgestell je nach Anfrage
Handling	Je nach Modell mit Staplertaschen und/oder Hebeösen
Eckprofile	Viereckige feuerverzinkte Stahlprofile
Lackierung	Auf Anfrage kann Ihre Anlage bis mit 3 verschiedenen Farben lackiert werden
Isolierung	Wand- und Deckenisolierung aus 40mm PUR-Sandwichpaneelen mit beidseitiger Blechverkleidung, glatte Außenausführung oder Trapezblech, weiß lackiert
Boden	Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit PVC-Bodenbelag

Raumeinteilung / Ausstattung / Technik / Optionen

	Anzahl Kammern	Eintelinung	Ausstattungsmöglichkeiten *siehe Seiten*
Ausstattung je nach Raum-einteilung	3	Schwarz / Dusche / Weiß	4 – 7
	4	Schwarz / Grau / Dusche / Weiß	8 – 9
	5	Schwarz / Dusche / Zwischenraum / Dusche / Weiß	10 – 11
Technik	1 beheizbarer Technikraum mit Außentür ausgestattet für das Luft-, Wasser- und Strommanagement		

Personenschleuse als Container auf Kufen
(Modell K516: 4,00 x 2,25m), mit boiler 200L

**Die Kombination ist modellabhängig und wird individuell geprüft bzw. freigegeben*

Personenschleuse als Container auf Kufen

Personenschleuse als Abrollcontainer

Technische Daten*

Abmessungen	Länge: 4,00 bis 6,00m Breite : 2,20 bis 2,50m	Gesamtgewicht	700 bis 2000kg
Lichte Raumhöhe	2,00 bis 2,50m	Versionen	Mobil / Abroll / Stationär

Aufbau*

	Anhänger	**Abrollcontainer**	**Container auf Kufen**	**Modulcontainer**
Untergestell	Aus feuerverzinktem Stahl			
	Gebremste Single oder Tandemachse mit höhenverstellbarer Zugeinrichtung	Abrollvorrichtung je nach Abrollkipper individuell zu definieren	Mit eingeschweißten feuerverzinkten Kufen	Freitragende Grundkonstruktion aus Hohl-, Kant- und Walzprofilen nach ISO-Maßnahmen
Stapelbar	Nein	Nein	Nein	Ja
Handling	Dank Räder	Mit Hebeösen und Abrollhaken	Mit Hebeösen und Staplertaschen	Mit Hebeösen und Staplertaschen
Eckprofile	Viereckige feuerverzinkte Stahlprofile mit individueller Lackierung			
Isolierung	Wand- und Deckenisolierung aus 30 bis 40mm PUR-Sandwichpaneelen mit beidseitiger Blechverkleidung, glatte Außenausführung oder Trapezblech, weiß lackiert			
Boden	Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit PVC-Bodenbelag Weitere Bodenarten auf Anfrage: Beschichtete Sperrholzplatte / OSB mit Kunstharzbeschichtung			

Raumeinteilung / Ausstattung / Technik / Optionen

(1) Schwarzer Bereich	1 Außentür, Beleuchtung und Heizung, 1 Fenster, 1 Bodenablauf
(2) Sanitärbereich	Duschbereich mit 1 Duschkabine inkl. Mischbatterie und Handbrause mit Duschstange, 1 Seifenschale, 1 Duschvorhang, Kleiderhaken, Heizung und Beleuchtung, 1 Handwaschbecken mit Mischer WC-Bereich: 1 abschließbare WC-Kabine mit bodenstehendem Sitz-WC aus Keramik, Beleuchtung
(3) Weißer Bereich	1 Außentür, Beleuchtung und Heizung, 1 Fenster, 1 Bodenablauf
Optionen	Auf Anfrage: Spind, Bänke, Gießboden, Fenster oder Dachluken… Seite ab Seite 18
Technik	1 Verteilerkasten mit FI-Stromschutzschalter, Wasseraufbereitung mit Boiler oder Durchlauferhitzer, Beleuchtung und Heizung in jedem Raum

**Die Kombination ist modellabhängig und wird individuell geprüft bzw. freigegeben*

Schwarz-weiß-Container in 4 unterschiedlichen Bauweisen

Anhänger

Container auf Kufen

Abrollcontainer

Stapelbarer Modulcontainer

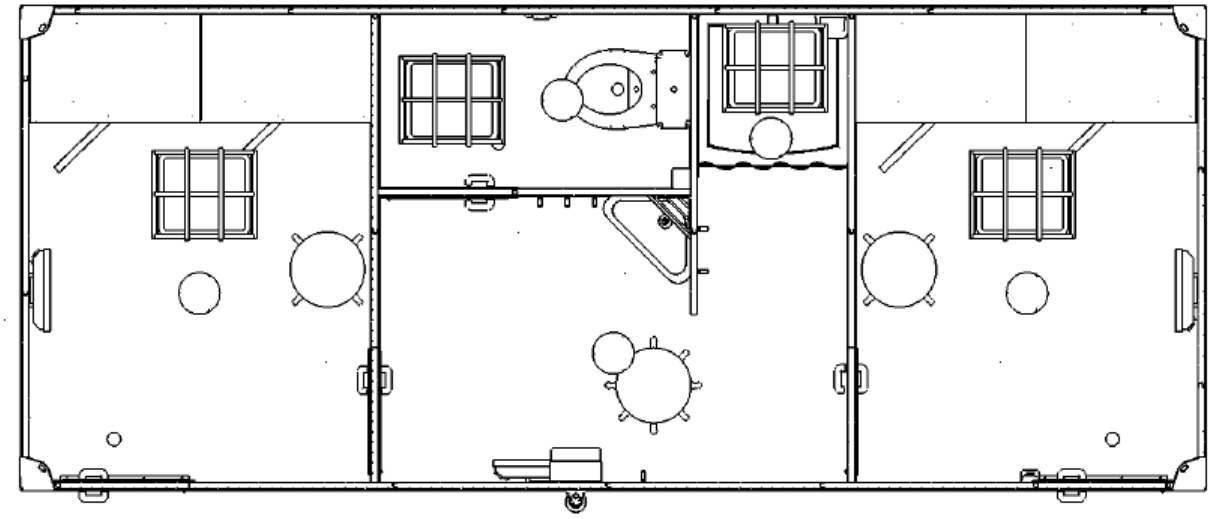

Schleusencontainer auf Pritschenwagen 3.5T

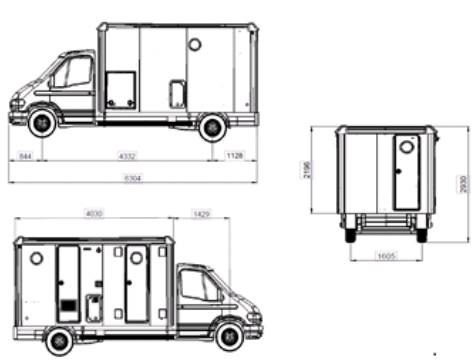

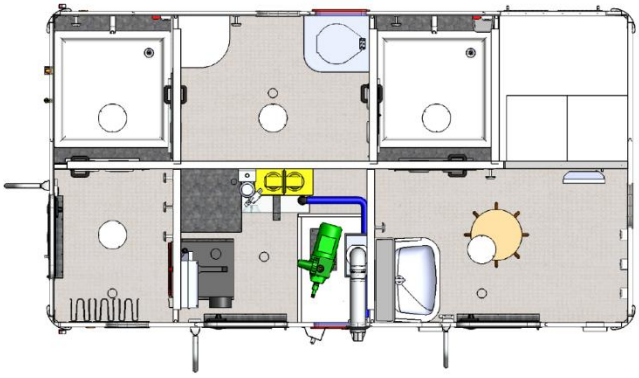

Mobile und kompakte Schleuse 5-Kammer

Aufbaulänge nur 3,20m / z.G.G. 1300kg

Farbiger Gießboden auf der ganzen Bodenfläche

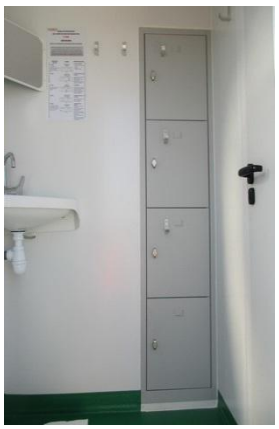

Versenkter Einbau der Staufächer

Technikraum mit UHG, Industriesauger Filteranlage

► Außendesign des Anhängers

Baureihe ECO *: Aufbau mit feuerverzinkten bzw. lackierten* ***Stahlprofilen*** *und Wandelementen in* ***Trapezblechausführung***

Baureihe SUP *: Aufbau mit rundgefortem, rostfreien bzw. lackierten* ***Aluprofilen*** *und Wandelementen in* ***glatter Ausführung***

► Schwarzer Bereich bzw. Vorraum

UHG
mit Vor-und Schwebstofffilter

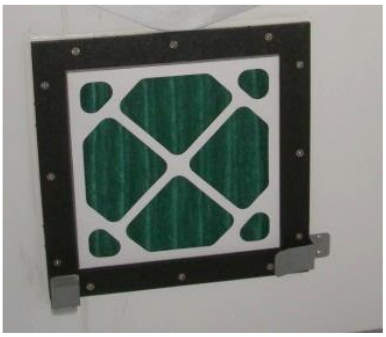

Staubdichte
Verriegelung des UHGs

Abfalleimer mit staubdichtem Deckel (innen)…

…und abschließbarem Außentür zum Entnehmen des Abfallsackes

Eckbank

Stiefelablagefächer

► Naßzelle

Zugangsklappe zum Mulleimer zum Wegschmeißen der Maskenfilter



Zeitzähler für eine optimale Duschzeit (bei Schleusen ohne ZV)

Wasserrinne zum sachgerechten Ablauf des auf der Tür kondensierten kontaminierten Duschwassers

Verriegelung der Lüftungsgitter (bei Fortbewegungs des Anhängers)

► Weißer Bereich

Blasheizung

Spind

Haken mit Steckdosen zum Nachladen der Masken

► Technikraum

Verriegelung des UHGs

Vorrichtung zur Luftmessung mit Messgerät

Abwasserfilteranlage

Industriesaubsauger

► Optionen im Außenbereich

Wasserwaage **Steckdose**

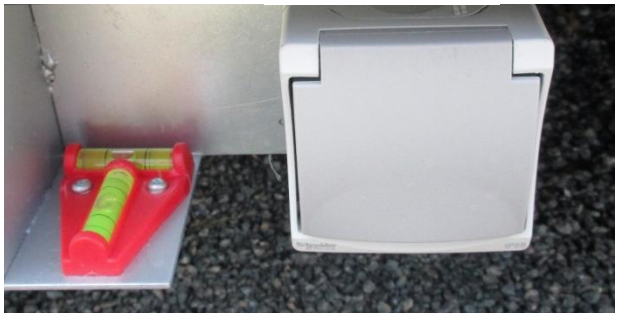

Wasserhahn

Sicherheitsgriff

► Optionen zur Autonomie

Stromerzeuger BENZIN

Stromerzeuger DIESEL

Überdruckpumpe

Gasboiler

Frisch- und Abwassertank

Solarpaneele

► Weitere Ausstattungsmöglichkeiten

Zuleitung und Filtrieren des äußeren Abwassers

Dachbullauge

Pausenraum mit Tisch und Truhenklappbänke

Autonome WC-Kabine mit Kassettensystem

Luftmanagement mit 2 UHGs

Zweiter Stromerzeuger im Pannenfall

Mobile Schleuse

Personenschleuse im
Baukastensystem

Mobile Schleuse – Vollautark mit Stromerzeuger, Wassertank und WC Kabine

Entdecken Sie unsere Produktpalette im Internet auf:

www.cnse-france.com/de

CNSE

Individuelle Konstruktion und Ausstattung

Ihr *Partner*

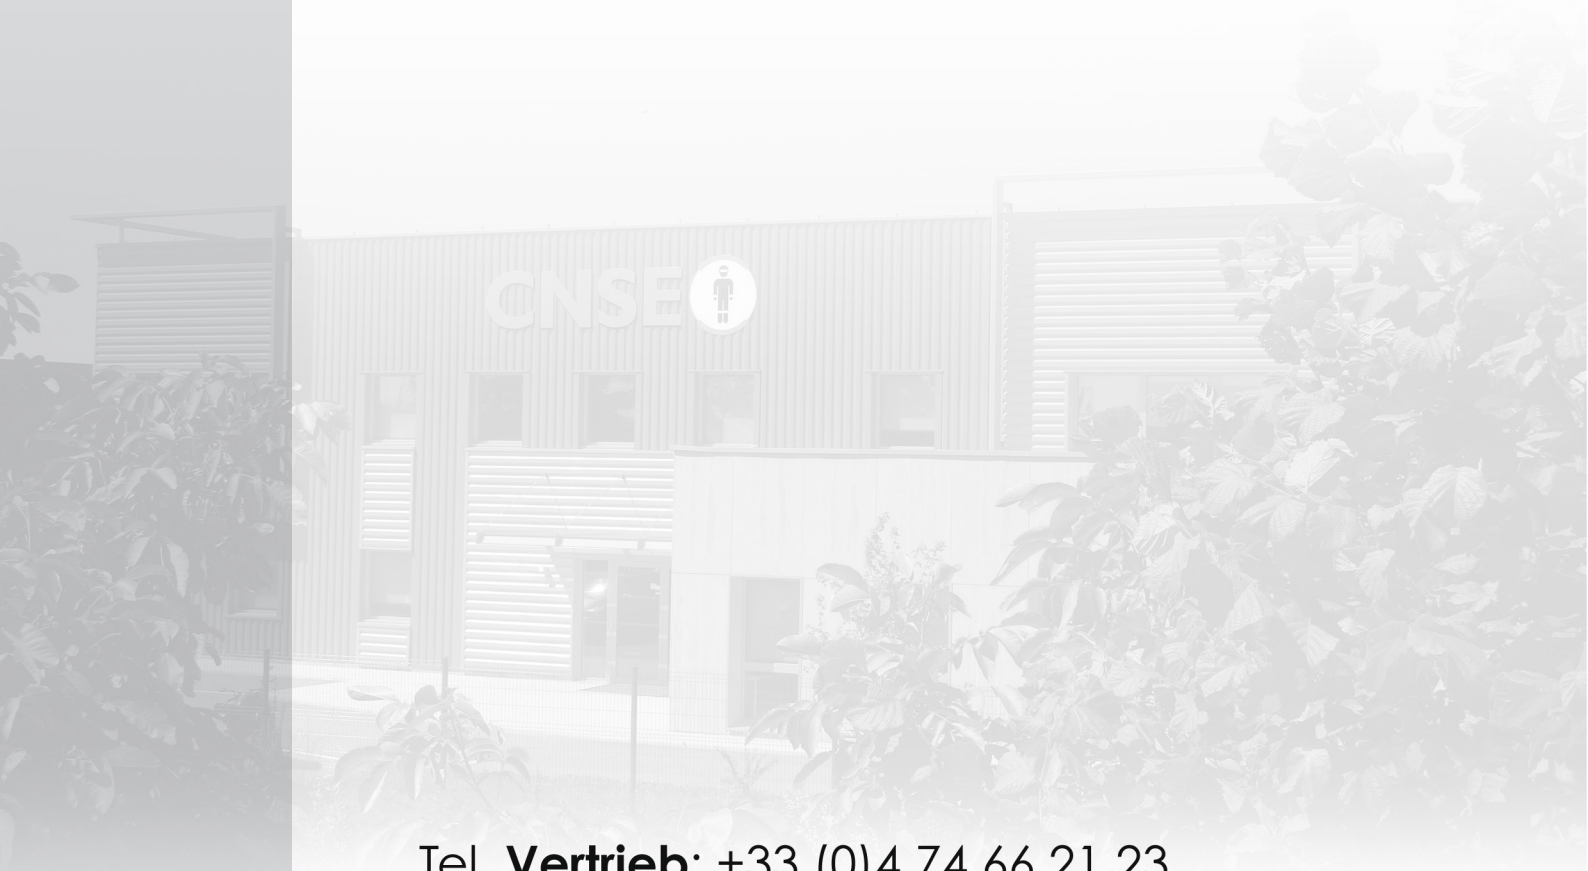

Tel. **Vertrieb**: +33 (0)4 74 66 21 23

Tel. **Zentrale/Einkaufsabteilung**: +33 (0)4 74 66 42 86

Tel. **Kundendienst/Ersatzteile**: +33 (0)4 74 06 13 23

Fax: +33 (0)4 74 66 04 48

34, route de Champagne-Villeneuve
BP 20101
69220 TAPONAS - France

info@cnse-france.fr

CNSE

Ihr *Partner*

Individuelle Konstruktion und Ausstattung

Mobile und feste Raumlösungen

ab 3 und bis 6 Meter

Aufenthaltsraum •
Umkleideraum • maßgeschneiderte
Sanitärraum • Raumlösungen
Schwarz-Weiß-Anlage •

CNSE - Vertriebsbüro Deutschland
Am Hardtwald 6-8 • D-76275 ETTLINGEN
Tel.: +49 (0)7243 36 99 100 • Mobil: +49 (0)173 47 85 501
e-mail: info@cnse-france.fr

CNSE - Zentrale Frankreich
ZA Villeneuve - 34, route de Champagne - 69220 TAPONAS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 74 66 21 23 • Fax : +33 (0)4 74 66 04 48
www.cnse-france.com • e-mail : cnse@cnse-france.fr

Konzeption Comeuroconcept . + 33 (0)4 78 83 50 29